

# クレーン付台船


# 新生号

# 55t吊



船体	寸法	L・B・D=32.00m・12.00m・2.25m			
	積載スペース	10.50m・12.20m			
	積載トン数	240.0t			
	喫水	船首	空船時	0.8m	満船時
	船尾	空船時	1.0m	満船時	1.9m
クレーン	搭載機種	日立住友重機械建機クレーン(株)			
	最大吊上げ荷重	55t吊			
	原動機	147KW			
	ジブ長さ	10.00m～37.00m			
	直巻能力	6.5t			
	バケット容量	オレンジバケット	1.0m <sup>3</sup>		
	平バケット	1.2m <sup>3</sup>			
ウィンチ	操船ウィンチ	3t 4胴 1台			
	スパットウィンチ	5t 単胴 2台			
スパット	寸法・本数	□600・16.00m 2本			

### ■ 新生号

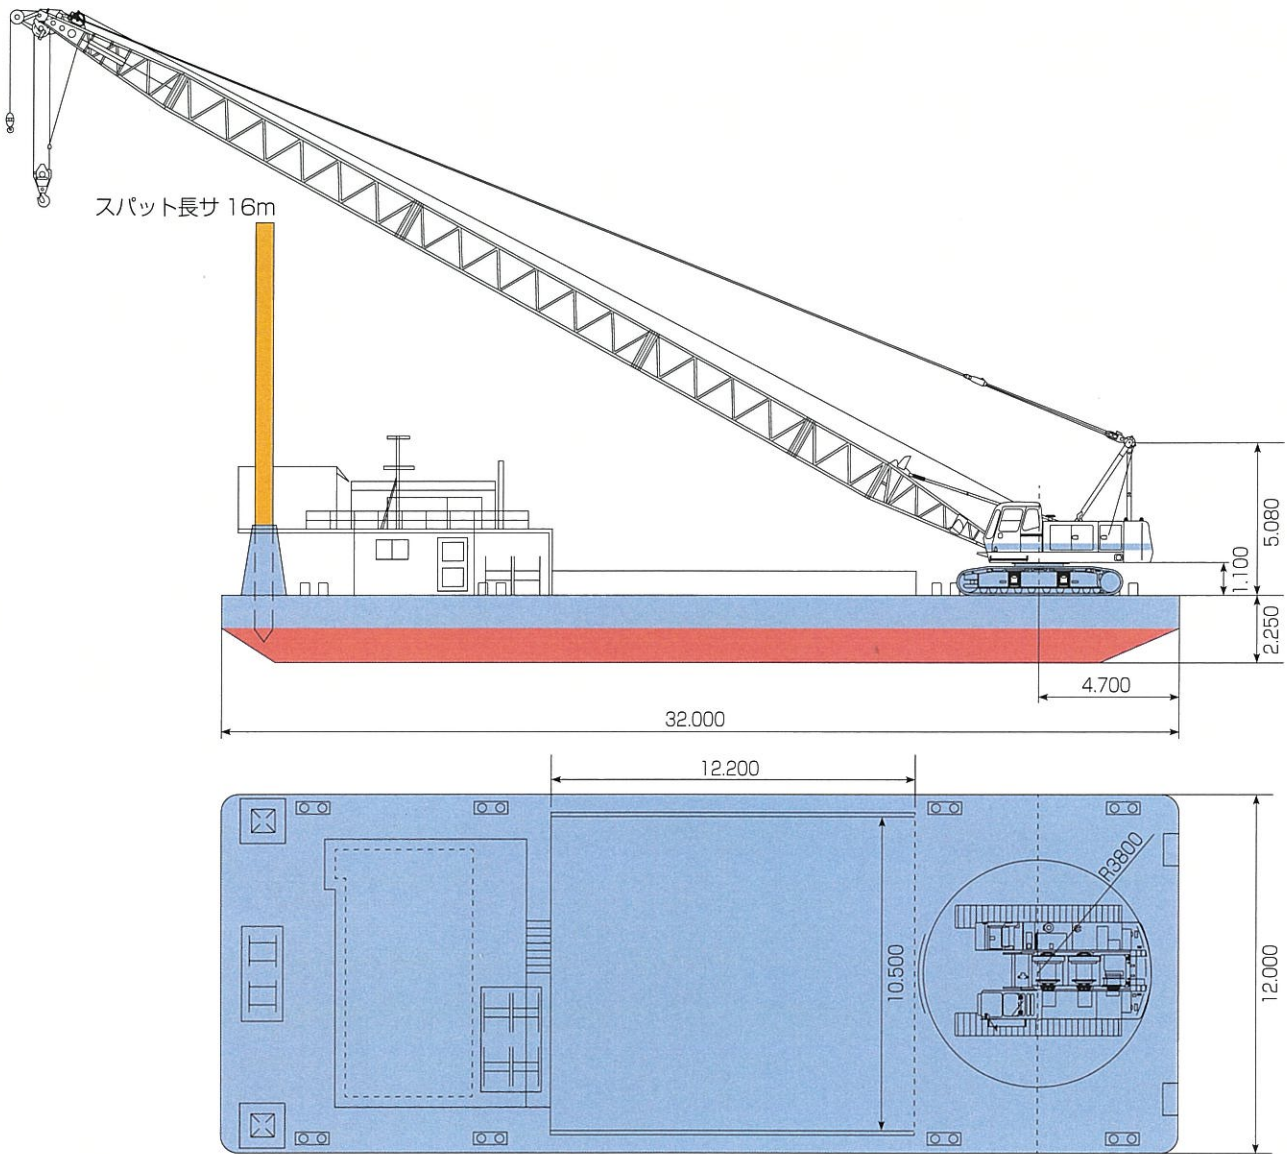

### ■ 定格荷重表

(単位: ton)

種類及び型式	クローラークレーン SCX550								つり上げ荷重		55.0t	作業半径 (m)
	主ジブ長さ (m)											
作業半径 (m)	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37		
3.5	55.00	55.0t/3.7m									3.5	
4.0	51.20	51.00	43.80t/4.4m								4.0	
4.5	42.30	42.20	42.15								4.5	
5.0	35.80	35.75	35.65	35.65							5.0	
5.5	31.05	30.95	30.85	30.85	30.45						5.5	
6.0	27.35	27.25	27.20	27.15	27.10	26.30t/6.1m	23.10t/6.7m				6.0	
7.0	22.05	21.95	21.85	21.85	21.75	21.70	21.65	20.50t/7.3m	18.40t/7.8m		7.0	
8.0	18.45	18.30	18.25	18.20	18.10	18.05	18.00	17.95	17.85	16.60t/8.4m	8.0	
9.0	15.30	15.70	15.60	15.55	15.45	15.40	15.30	15.25	15.20	15.10	9.0	
10.0	12.55t/9.8m	13.70	13.60	13.50	13.45	13.40	13.30	13.25	13.15	13.10	10.0	
12.0		10.70	10.75	10.65	10.60	10.55	10.45	10.40	10.30	10.20	12.0	
14.0		9.90t/12.4m	8.80	8.75	8.65	8.60	8.50	8.45	8.35	8.25	14.0	
16.0			8.00t/15.0m	7.35	7.25	7.20	7.10	7.05	6.95	6.85	16.0	
18.0				6.50t/17.6m	6.25	6.15	6.05	6.00	5.90	5.80	18.0	
20.0					5.45	5.35	5.25	5.15	5.10	5.00	20.0	
22.0					5.35t/20.2m	4.70	4.60	4.50	4.40	4.30	22.0	
24.0						4.50t/22.8m	4.05	4.00	3.90	3.80	24.0	
26.0							3.75t/25.4m	3.55	3.45	3.35	26.0	
28.0								3.15	3.05	2.95	28.0	
30.0									2.75	2.65	30.0	
32.0									2.65t/30.6m	2.35	32.0	
34.0										2.15t/33.2m	34.0	