


クレーン付台船 第七栄伸号 100t吊



船体	寸法	L・B・D=36.00m・15.00m・2.50m				
	積載スペース	12.80m・18.00m・1.50m				
	積載トン数	450.0t				
	喫水	船首	空船時	1.0m	満船時	1.5m
船尾		空船時	1.2m	満船時	2.0m	
クレーン	搭載機種	日立住友重機械建機クレーン HLX1000				
	最大吊上げ荷重	100t吊				
	原動機	285PS (210KW)				
	ジブ長さ	12.00m～51.00m (通常ジブ33.0m)				
	直巻能力	13.5t				
	バケット容量	オレンジバケット	2.0 ^m			
平バケット		2.8 ^m ・2.5 ^m				
ドレッジャーバケット		1.8 ^m (5.4t)				
ウィンチ	操船ウィンチ	船首	5t 複胴 2台			
		船尾	5t 単胴 2台			
	スパットウィンチ	5t 2台				
スパット	寸法・本数	□500・19m 2本				
押船	船名	第六十七栄伸丸				
	寸法	L・B・D=11.93m・6.00m・1.90m				
	トン数	19.00t				
	馬力	500PS×2基				

第七栄伸号

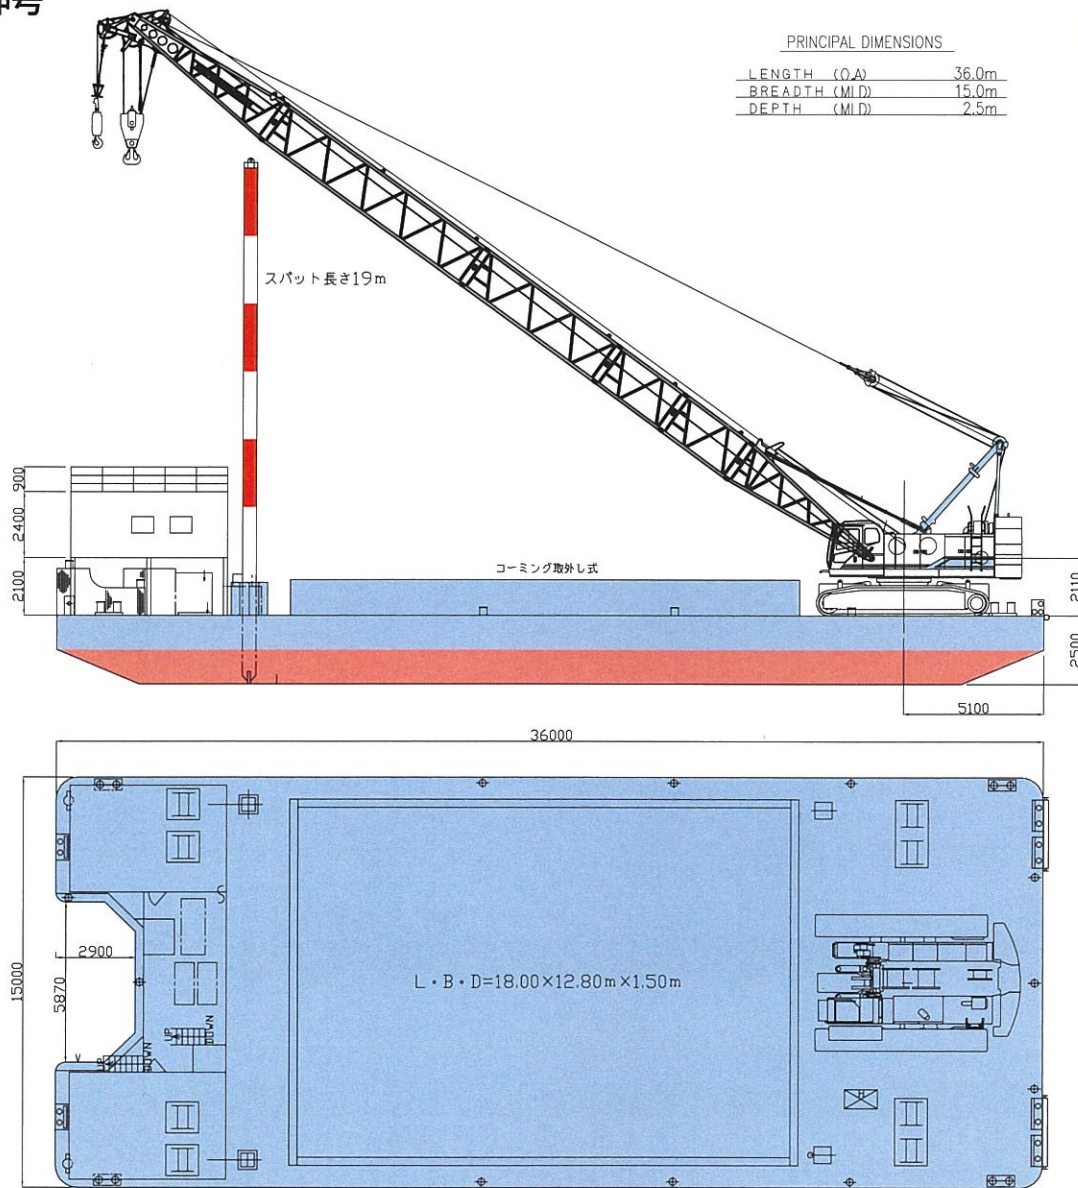

PRINCIPAL DIMENSIONS	
LENGTH (O.A)	36.0m
BREADTH (M.I.D)	15.0m
DEPTH (M.I.D)	2.5m

定格荷重表

(単位: ton)

作業半径 (m)	主ジブ長さ (m)														作業半径 (m)				
	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0					
3.8	100.00														3.8				
4.0	94.95														4.0				
4.5	84.35	84.35													4.5				
5.0	75.90	75.90	75.90												5.0				
5.5	68.95	68.95	68.95	67.50/5.6											5.5				
6.0	63.20	63.20	63.20	63.20	60.90/6.1	55.10/6.7									6.0				
7.0	53.80	53.80	53.60	53.10	52.50	51.90	49.30/7.2	43.90/7.8							7.0				
8.0	44.35	44.35	44.25	44.25	43.80	43.40	42.90	42.50	40.00/8.3	36.80/8.8					8.0				
9.0	37.65	37.65	37.50	37.45	37.40	37.20	36.70	36.40	36.00	35.70	33.40/9.4	30.90/9.9			9.0				
10.0	32.65	32.60	32.45	32.45	32.35	32.30	32.00	31.70	31.30	31.20	30.80	30.50	27.30/10.5	23.90/11.1	10.0				
12.0	26.25/11.8	25.60	25.45	25.40	25.30	25.25	25.05	24.95	24.75	24.60	24.30	24.00	23.80	23.40	12.0				
14.0		20.95	20.80	20.75	20.60	20.55	20.35	20.25	20.05	20.05	19.85	19.60	19.40	19.30	14.0				
16.0		20.20/14.4	17.50	17.40	17.30	17.20	17.00	16.90	16.70	16.70	16.50	16.40	16.20	16.10	16.0				
18.0			16.20/17.0	14.95	14.80	14.70	14.50	14.40	14.20	14.20	14.00	13.90	13.75	13.70	18.0				
20.0				13.40/19.6	12.90	12.80	12.55	12.45	12.25	12.25	12.05	11.90	11.80	11.75	20.0				
22.0					11.35	11.25	11.05	10.90	10.70	10.70	10.50	10.35	10.25	10.20	22.0				
24.0						11.25/22.2	10.00	9.80	9.65	9.45	9.40	9.20	9.10	8.95	8.90	24.0			
26.0							9.60/24.8	8.75	8.60	8.40	8.35	8.15	8.05	7.90	7.85	26.0			
28.0								8.15/27.4	7.70	7.50	7.45	7.25	7.15	7.00	6.95	28.0			
30.0									6.90	6.75	6.70	6.50	6.35	6.25	6.15	30.0			
32.0										6.10	6.05	5.85	5.70	5.60	5.50	32.0			
34.0											5.95/32.6	5.50	5.25	5.15	5.00	34.0			
36.0												5.20/35.2	4.75	4.65	4.50	36.0			
38.0													4.40/37.8	4.20	4.05	3.95	38.0		
40.0														3.80	3.65	3.55	40.0		
42.0															3.75/40.4	3.35	3.20	42.0	
44.0																	3.15/43.0	2.80	44.0
46.0																		2.60/45.3	46.0